FT-仕様-第 10050A 号

2013 年 3 月 26 日

耐火ブロック工法ロクマル

鋼製電線管及び金属製可とう電線管処理用

「ダンシールーP脱落防止金具」

仕様書

古河電気工業株式会社

株式会社古河テクノマテリアル

1. 製品概要

本製品は、耐火ブロック工法ロクマルの床工法において、鋼製電線管または金属製可とう電線管が混在する場合にダンシールーPで端部を処理するにあたり、ダンシールーPの脱落を防止するために設置する金具です。

2. 標準施工図

本製品の標準施工図を図-1 に示します。

3. 品番および構成材料

本製品の品番および構成材料を表-1 に示します。また、各構成材料の仕様および一覧をそれぞれ表-2 および図-2 に示します。

表-1 品番及び構成材料

品番	ダンシール-P脱落防止金具		取扱説明書（枚）
	サイズ	入数（本）	
TBW-S	S	20	1
TBW-M	M	20	1
TBW-L	L	20	1

表-2 各構成材料の仕様

名称	仕様	
ダンシール-P 脱落防止金具	用途	鋼製電線管または金属製可とう電線管が混在する場合において、ダンシールーPで端部を処理するにあたり、ダンシールーPの脱落を防止するために設置する金具です。
	材質	SUS304
	線径	φ1.2mm
取扱説明書	内容	本製品の使用方法や取扱上の注意事項を記載したものです。

5. 包装

本製品の包装仕様を表-3 に示します。

表-3 包装仕様

品番	販売単位（袋）	包装寸法 （mm）		梱包質量（kg）
		長さ	幅	
TBW-S	1	200	150	0.03
TBW-M	1	200	150	0.03
TBW-L	1	200	150	0.04

6. 注意事項

- 本製品は、端部が鋭利な場合があります。保護具をするなどして、ケガをしないよう注意してください。
- 本製品を設置する際、ケーブルに無理な力がかからないようにしてください。
- 本製品を設置する際、ケーブルを傷付けないよう注意してください。
- 本製品の設置が難しい、または本製品によってケーブルを傷付ける恐れがある場合は、次のいずれかで対処してください。

  ① ペンチで本製品を適宜変形させて使用する。

  ② 市販の針金（鋼製、φ1.2mm 以上）を図-3 の様な形状にして使用する。

  ※ダンシール-P支持部の長さは、ケーブルに当たらない程度の長さにしてください。

7. その他

本仕様書記載の内容は、製品改良等のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

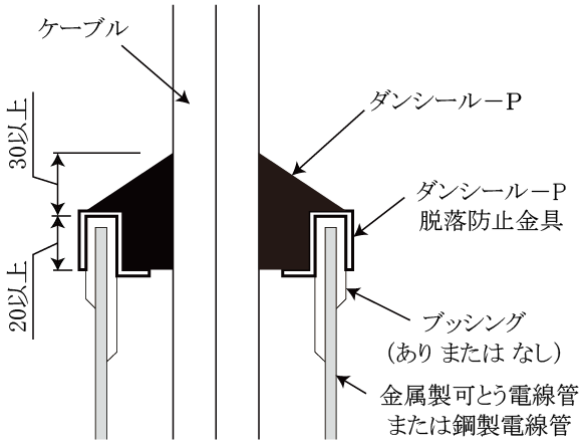

図-1 標準施工図

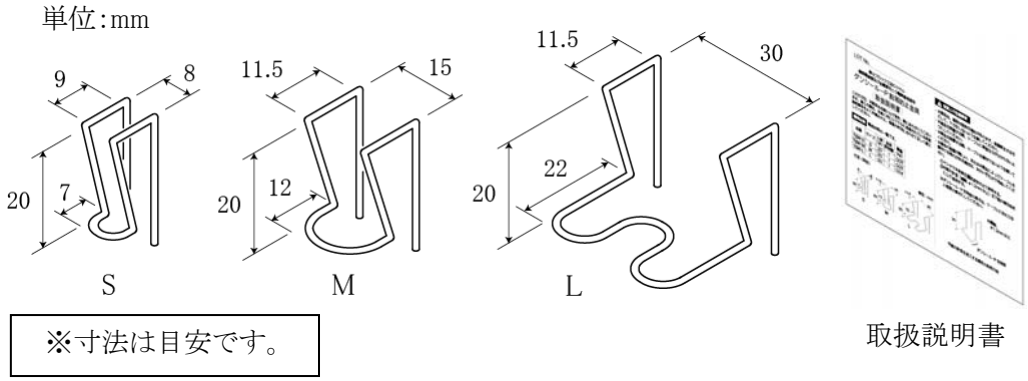

※寸法は目安です。

図-2 構成材料一覧

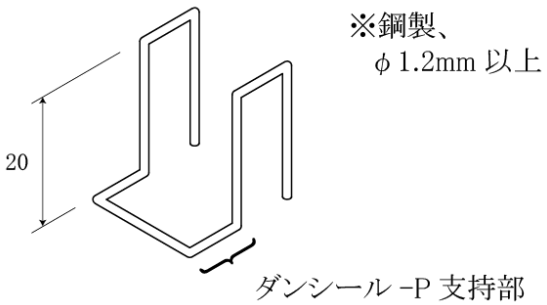

※ダンシール-P支持部の長さは、ケーブルに当たらない程度の長さにしてください。

図-3 市販の針金を加工する場合の形状の例